

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DC 2218 | 2222

Copier

Imprimer

Scanner

Faxer

DC 2218

DC 2222



Copieur et système
d'impression
numérique

TA Triumph-Adler

The Document Business


CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

Deux solutions pour faire face à toutes les situations.

Avec les systèmes de copie et d'impression numériques DC 2218 et DC 2222, le terme « disponibilité » prend tout son sens. Atteignant une vitesse respective de 18 / 22 pages A4 et 8 / 10 pages A3 par minute pour l'impression et la copie, ils fournissent en un clin d'oeil des résultats irréprochables. Equipés des options de numérisation et télécopie, ils se transforment en systèmes multifonctions pour les équipes et les services de petite taille. Un scan - plusieurs copies, rotation de copie, décalage de marge, effacement de marge ne sont qu'un échantillon des nombreuses fonctions ingénieuses des DC 2218 et DC 2222, qui répondront aisément à toutes vos attentes.

De nombreuses options, parmi lesquelles la gestion des formats depuis le A3 jusqu'au A6R, le traitement des grammages depuis 45 g/m² jusqu'à 160 g/m² ou une capacité papier extensible à 1 300 feuilles, équipent avec efficacité chacune des applications de ces systèmes numériques n/b. L'imprimante PCL standard, qui dispose d'une mémoire de 1 152 Mo maximum et d'un processeur de 500 MHz, leur confère toute la puissance nécessaire. De plus, une carte réseau et un disque dur imprimante de 40 Go sont proposés en option. Enfin, les fonctions telles que l'impression

DC 2218 | 2222

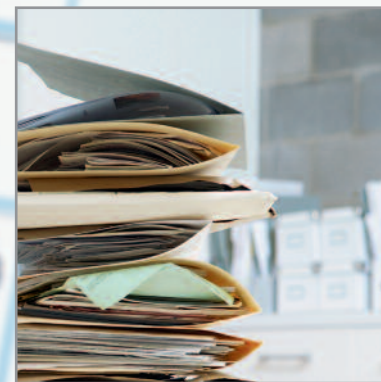

directe des PDF, l'impression des e-mails ou encore les scan to PC / scan to e-mail, voire simplement la télécopie, mettent en évidence la polyvalence des DC 2218 et DC 2222.

Il peut tout faire :

- Vitesses de copie et d'impression productives de 18 / 22 pages A4 et 8 / 10 pages A3 par minute
- Préchauffage réduit de 17,2 secondes
- Délai d'attente restreint : 1ère page en seulement 5,7 secondes
- Formats papier du A3 au A6R
- Capacité papier standard de 400 ou 700 feuilles, extensible jusqu'à 1 300 feuilles*
- Imprimante PCL en standard
- Scan to PC, scan to e-mail et TWAIN-scan*
- Télécopieur Super G3*
- Modularité grâce aux accessoires en option, notamment le finisher
- Fonctions utiles comme numérisation unique/copies multiples, rotation de copie, décalage/effacement de marge

Equipment de série :

DC 2218 avec 1 magasin universel de 300 feuilles / DC 2222 avec 2 magasins universels de 300 feuilles, multi-bypass 100 feuilles

- 1** Chargeur de documents (50 pages) avec numérisation recto verso* ou cache copie (type E)**
- 2** Finisher interne (500 feuilles), agrafage jusqu'à 30 feuilles ou séparateur de tâches (100 feuilles)**
- 3** Unité recto verso**
- 4** 1 ou 2 magasins universels de 300 feuilles (A3-A5R)
- 5** Jusqu'à 3 ou 2 magasins universels de 300 feuilles (A3-A5R)*
- 6** Système de numérisation (F) B**
- 7** Télécopieur (R)**

DC 2218 DC 2222



DC 2218 | 2222

*en option

**en option, sans illustration



Caractéristiques techniques

Générales

Type	Appareil de bureau
Fonctions	Copie, impression, en option : numérisation, télécopie
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Vitesse de copie/d'impression	DC 2218 : max. 18 pages A4/min. et max. 8 pages A3/min. DC 2222 : max. 22 pages A4/min. et max. 10 pages A3/min.
1ère page/préchauffage	5,7 secondes* / 17,2 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	DC 2218 : 1 magasin universel de 300 feuilles (A3-A5R), DC 2222 : 2 magasins universels de 300 feuilles (A3-A5R), multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)
Grammages	Magasin universel 60-105 g/m², multi-bypass 45-160 g/m², recto verso 60-105 g/m²
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire de copie	64 Mo RAM, max. 192 Mo RAM (1 slot)
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25 %-400 % par paliers de 1%
Fonctions	Un scan - plusieurs copies (copie de sauvegarde), n sur 1, gestion de centres de coûts (100 codes), tri électronique, rotation de copie, décalage de marge, effacement de marge, etc.

Dimensions/poids

Dimensions	DC 2218 : 502 x 568 x 594 mm (H x L x P) DC 2222 : 607 x 568 x 594 mm (H x L x P)
Poids	DC 2218 : env. 34 kg DC 2222 : env. 40 kg

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	DC 2218 : env. 421 W en cours de fonctionnement, env. 63 W en mode stand-by, env. 6,2 W en mode veille DC 2222 : env. 450 W en cours de fonctionnement, env. 63 W en mode stand-by, env. 6,2 W en mode veille
Niveau sonore	env. 65,3/66,7 dB(A) en cours de fonctionnement (copie/impression), env. 40 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE

Type	Intégré
Formats d'impression	A3-A6R
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, 1 800 dpi level x 600 dpi
Processeur	PowerPC 440/500 MHz
Mémoire d'impression	128 Mo RAM (max. 1 152 Mo RAM, 1 slot)
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), AES, PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGI, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Fonctions	Impression directe de PDF, impression e-mail, impression des codes barre

*Selon les conditions de fonctionnement.

Les systèmes DC 2218 et DC 2222 sont conformes aux normes Energy Star.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Technologie de numérisation	CCD n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	max. 22 originaux A4/min.
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF
Interface	10/100BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista
Logiciels	Scanner File Utility (utilitaire), carnet d'adresses, éditeur de carnet d'adresses
Fonctions	Scan to PC, Scan to e-mail, TWAIN-Scan

Option système de numérisation (F) B

Option Télécopieur (R)

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi, avec mémoire optionnelle)
Mémoire télécopieur	8 Mo
Numéros abrégés	200 numéros
Touche unique/groupes	32 numéros
Groupe de diffusion	232 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau (le système de numérisation (F) B est nécessaire), carnet d'adresses pour pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi décalé
Introduceur de documents	DP-420 avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité : 50 feuilles A4, grammages 45-160 g/m²)
Cache copie	Cache copie type E (si aucun introduceur de documents n'est installé)
Finisher	DF-420 finisher interne (capacité : 500 feuilles A4, agrafage max. 30 feuilles A4)
Séparateur de tâche	JS-420 (capacité : 100 feuilles A4)
Alimentation papier	PF-420 (magasin universel de 300 feuilles (A3-A5R)), DC 2218 : max. 3 x PF-420, DC 2222 : max. 2 x PF-420
Divers	DU-420 unité recto verso (A3-A5R, grammages 60-105 g/m²), carte réseau UT-110G (10/100BaseTX), disque dur HD-5A (40 Go) pour système d'impression, MM-13-32 mémoire de télécopie (32 Mo), meuble (haut n° 57, bas n° 58)

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d'organiser le traitement des documents avec un maximum d'efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L'éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

TA Triumph-Adler